


BORUNTE / FRÖCCSÖNTŐGÉP-KISZOLGÁLÓ MANIPULÁTOROK

BORUNTE BRTN30WSS5PF

Fröccsöntőgép-kiszolgáló manipulátor, 2200-4000 t géptartományhoz, automatikus termék- és beömlőcsenk-kivételhez.

Áttekintés

A BORUNTE BRTN30WSS5PF a fröccsöntési ciklus gépi kiszolgálására készült. A gyártói adatlap alapján késztermékek és beömlőcsenk-kivételére, valamint a konkrét kivittől függően betétek behelyezésére használható.

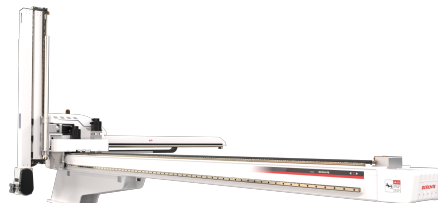

Fő előnyök

- 01** Fröccsöntéshez méretezve
A gyártó által megadott ajánlott géptartomány: 2200-4000 t.
- 02** Automatikus alkatrész-kivétel
A munkadarab és a beömlőcsenk kivétele a fröccsöntési ciklusba illeszthető.
- 03** Ellenőrizhető ciklusadatok
A gyártói adatlap kivételi és ciklusidőt közöl.

Műszaki adatok

Műszaki jellemző	Érték
Tápellátási teljesítmény	6.1 kVA
Ajánlott fröccsöntőgép	2200-4000 t
Keresztirányú hajtás	AC szervomotor
Végszerszám kialakítása	Four suctions two fixtures
Keresztirányú löket	≤6000 mm
Kihúzási löket	≤2500 mm
Függőleges löket	≤3000 mm
Maximális teherbírás	60 kg
Száraz kivételi idő	Pending s
Száraz ciklusidő	Pending s
Levegőfogyasztás	47 NI/ciklus
Tömeg	Pending kg

Alkalmazási területek

Fröccsöntés · Szerszámon belüli behelyezés

Tervezési megjegyzések

- A robot csak kockázatértékelt, megfelelő védőberendezésekkel kialakított ipari rendszerben üzemeltethető.
- A végleges teherbírást a megfogó tömegével, a súlyponttal, a dinamikával és a munkatérrel együtt kell méretezni.
- A kompatibilitást a konkrét fröccsöntőgép tonnatartományával, löketével és végszerszámával ellenőrizni kell.

Forrás: BORUNTE gyártói termékadatok - <https://www.borunte.com/productDetails?model=BRTN30WSS5PF>

Az adatok tájékoztató jellegűek. A konfigurációt, a terhelést, a munkatérrel és a biztonságtechnikai kialakítást ajánlatadás előtt a konkrét alkalmazáshoz ellenőrizzük.